


Gegevens conform

- MB 21 BFS (duitse norm voor uitvoering van dakbedekkingen)

Minimale maten voor afstand- en overstek maten

Gebouwhoogte (in meters)	a* (mm)	h (mm)
< 8	20	50
8 - 20	30	80
> 20	40	100

* Bij koper minimaal 50mm

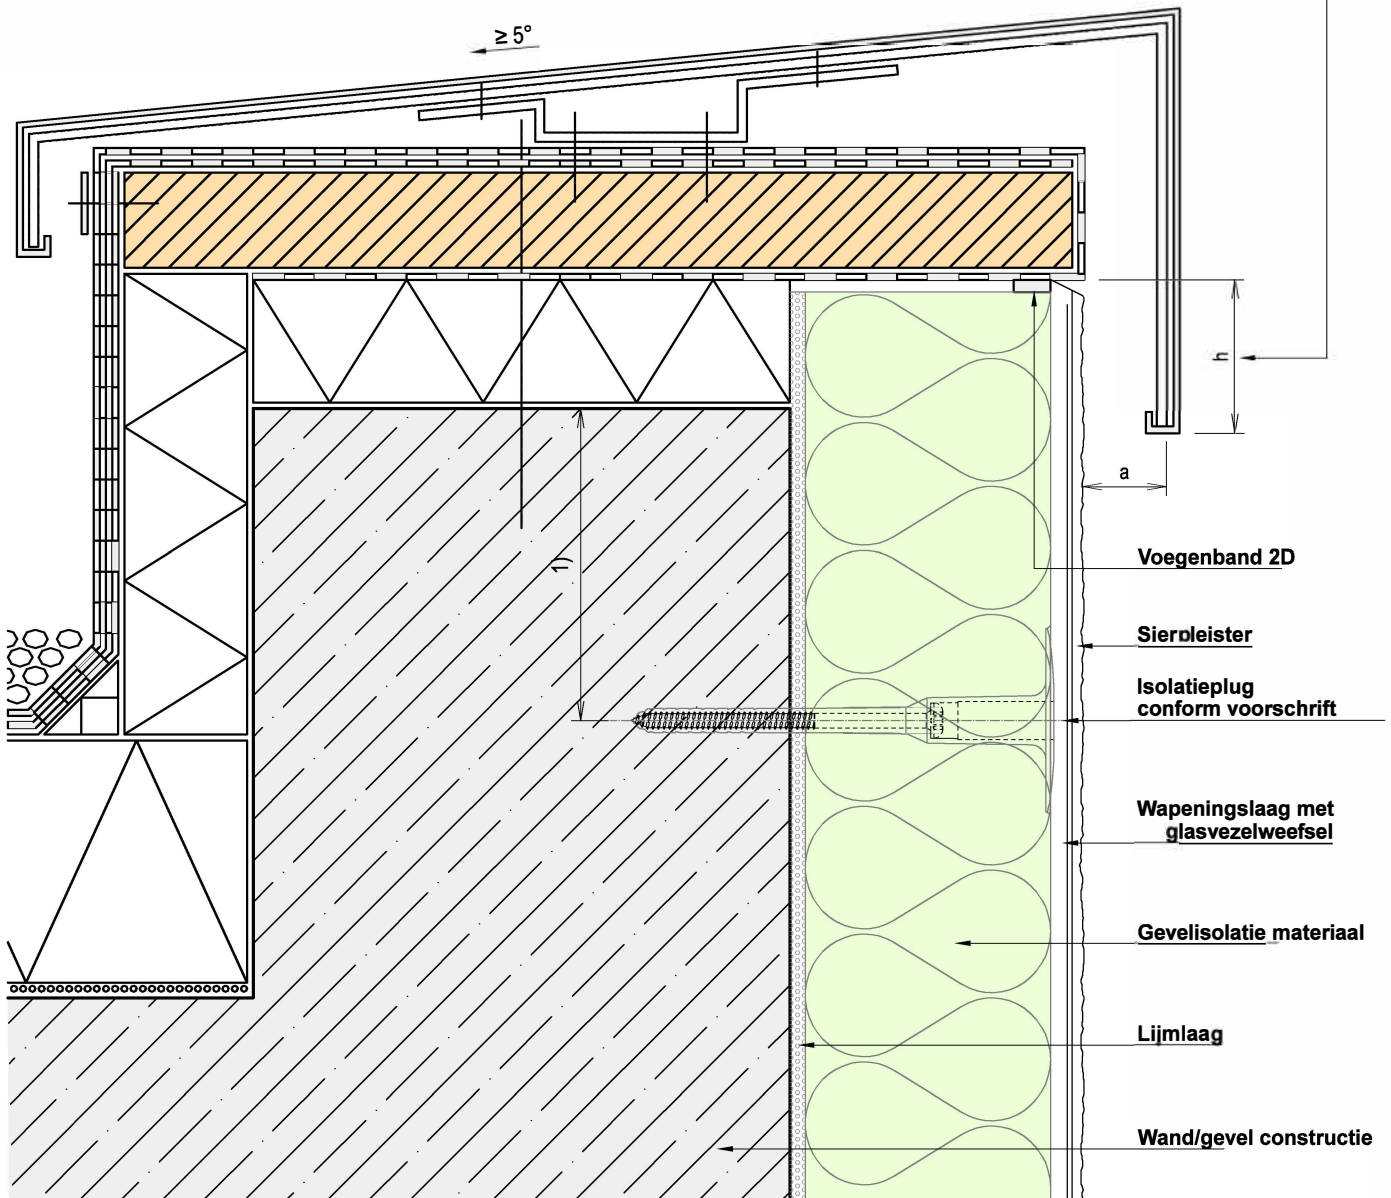

1) Minimale afstand conform plugschema

©alsecco

Alsecco detailtekeningen zijn slechts een voorstel. Zij stellen schematisch de uitvoering voor. Aan het resultaat liggen de desbetreffende technische informatiebladen en de systeemgoedkeuring ten grondslag. De mogelijkheid en volledigheid van de detailtekening dient vooraf te worden onderzocht door de gebruiker of deze voor de bedoelde toepassing inzetbaar is. Tekeningen kunnen door de gekozen lay-out, drukwerk en verzendingen kleine afwijkingen bevatten van schaal en maatvoering. Niets van deze tekening mag worden gekopieerd of gewijzigd zonder schriftelijke toestemming

System:	Buitengevelisolatie met sierpleister	Detailnummer	Alsecco Nederland Koperslager 2 Postbus 1122 3860 BC Nijkerk Tel: +31 (0) 332475000 Fax: +31 (0) 332451833 www.alsecco.nl
		Schaal	
Detail:	Aansluiting dakrand	Herzien	
		10 nov 2015	