

Gewelkozijn

Wapeningslaag met glasvezelweefsel

Sierpleister

Bevestigingsschroeven

Waterslagprofiel

Gevelisolatie materiaal


Kopschotprofiel Klinker

Elastische afdichting

Eventueel voegenband

Vochtscherm met Waterflex Carbon

Waterslaglijm SMART aanbrengen in strengen (strengatstand max. 20mm)

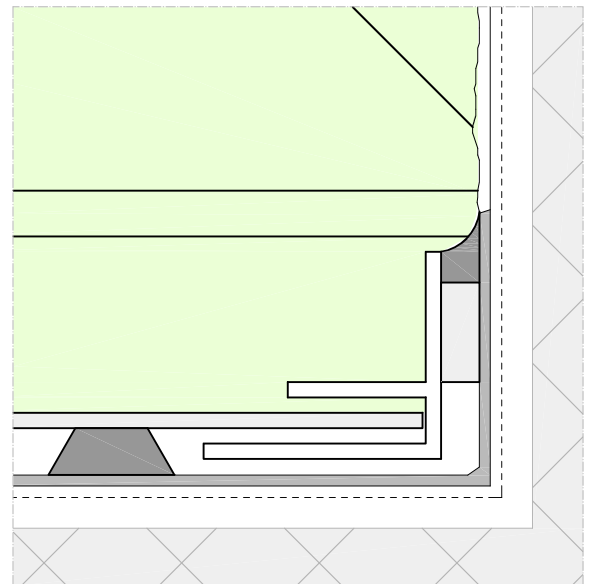

©alsecco

Alsecco detailtekeningen zijn slechts een voorstel. Zij stellen schematisch de uitvoering voor. Aan het resultaat liggen de desbetreffende technische informatiebladen en de systeemgoedkeuring ten grondslag. De mogelijkheid en volledigheid van de detailtekening dient vooraf te worden onderzocht door de gebruiker of deze voor de bedoelde toepassing inzetbaar is. Tekeningen kunnen door de gekozen lay-out, drukwerk en verzendingen kleine afwijkingen bevatten van schaal en maatvoering. Niets van deze tekening mag worden gekopieerd of gewijzigd zonder schriftelijke toestemming.

System:

Buitengevelisolatie met sierpleister

Detailnummer

105 - 1044

Alsecco Nederland
Koperslager 2
Postbus 1122
3860 EC Nijkerk
Tel: +31 (0) 332475000
Fax: +31 (0) 332451833
www.alsecco.nl

Schaal
ca. 1 : 2,5

Detail:

Vooraanzicht nagemonteerde waterslagsysteem

Herzien
10 nov 2015

