


ALSECCO PRODUCTOVERZICHT

Leveringsprogramma 2019

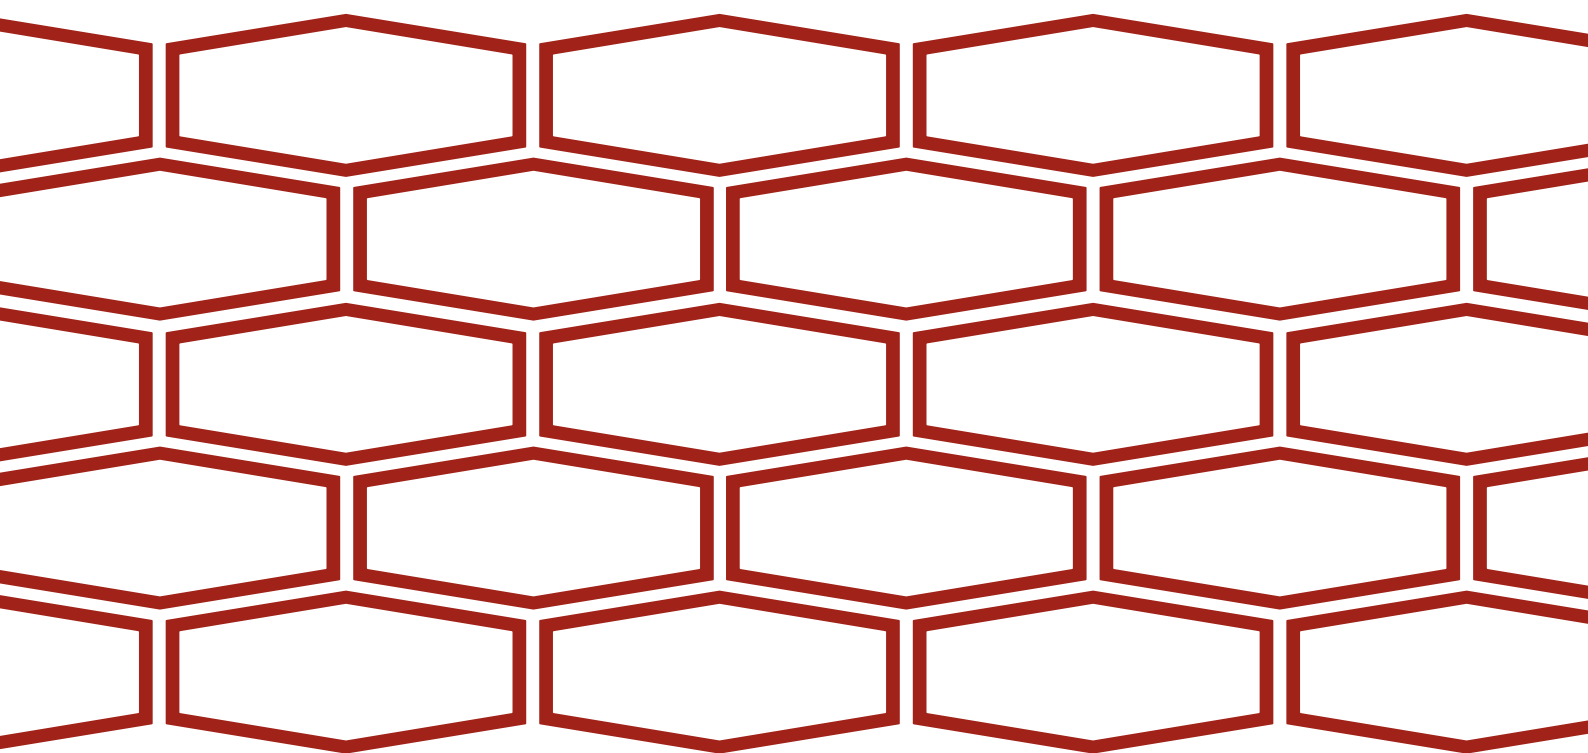

THERMISCHE GEVELISOLATIE

PRODUCTINDEX

A

Alsicolor Carbon	22
Alsicolor Cryltec	23
Alsicolor Hydroelast	23
Alsicolor Sc	22
Alsicolor Silitec	22
Alsicolor SolarReflect	22
Alsifix Carbon	15
Alsifix PM-T	15
Alsilite Sc Carbon F	19
Alsilite Sc Carbon T	19
Alsilite T - Aero	20
Alsitex Carbon	10
Alsitherm EPS 032 Carbon	4
Alsitherm EPS 034 Quattro	4
Alsitherm Pheno 021	5
Anputzprofil Alsipro	12
Armatop AKS	8
Armatop Carbon	8
Armatop L - Aero	8
Armatop MP	8
Armatop POR	9
Armatop Quattro	8
Armierungsstreifen	10

C

Cryltec	23
---------	----

D

Dämmkleber MK	9
Dehnfugenprofil G	13
Diagonal-Armierungsstreifen	10

E

Eckschiene KU	12
EPS 032 Carbon	4
EPS 034 Quattro	4

F

Fassadendämplatte PS 15 040	5
FreeStyle steenstrips	27
Fugendichtband Contact	15

G

Glasfasergewebe 32	10
--------------------	----

H

Haftgrund P	18
Haftgrund Sc	18
Haftgrund SI	18
Hoekweefsel Eckschiene KU	12
Hydroelast	23

K

Klebespachtel AF	26
------------------	----

M

Minerale steenstrips	26
Mineralwolle-Dämmplatte 035 WVP 1	6
Montagepistool	9

P

Perimeterdämmplatten 035	6
Pheno 021	5
Plintlijst aluminium Sockelschiene Alu	14
Plintlijst kunststof Sockelprofil KU	14
Plintlijst kunststof Startprofil KU	14
Profiel Anputzprofil Alsipro	12
PS 15 040	5
PUR 026	5
Putzabschlussprofil KU	12

R

Reiniger P	9
------------	---

S

Schroefplug Alsifix Carbon	15
Schroefplug Alsifix PM-SK	15
Schuimlijm Speed-Fix	9
Siliconharzputz T	19
Silitec	22
Sockeldämmplatte 032	6
Sockelprofil KU	14
Sockelschiene Alu	14
Sokkel- en afsluitprofiel Putzabschlussprofil KU	12
Sokkel- en afsluitprofiel Winkelprofil KU	12
SolarReflect	22
Speed-Fix	9
Startprofil KU	14
Steenstrips	26
Sturzeckprofil	13

T

Traufelputz MP	20
Tropfkantenprofil KU	13

V

Voegenband Fugendichtband Contact	15
-----------------------------------	----

W

Winkelprofil KU	12
-----------------	----

Z

Zandsteen steenstrips	27
-----------------------	----



▲ Woningen Nieuwpoortstraat
Amsterdam

ISOLATIEPLATEN

Alsitherm EPS 032 Carbon	Pagina 4
Alsitherm EPS 034 Quattro	Pagina 4
Fassadendämplatte PS 15 040	Pagina 5
Alsitherm Pheno 021	Pagina 5
Mineralwolle-Dämmplatte 035 WVP 1	Pagina 6
Perimeterdämmplatten 035	Pagina 6
Sockeldämmplatte 032	Pagina 6

ISOLATIEPLATEN

Alsitherm EPS 032 Carbon

Isolatieplaten van geëxpandeerd polystyreen met warmtegeleidingscoëfficiënt 0,032 W/(mK) conform DIN 4108. Voor bevestiging door middel van lijmen en/of pluggen. Brandklasse B1 conform DIN EN 13501. Formaat 100 x 50 cm.



Artikel nr	Omschrijving	Verbruik	Verpakking
812430	ALSITHERM EPS 032 CARBON 80MM	1 m ² /m ²	Pakket 3,0 m ²
812431	ALSITHERM EPS 032 CARBON 90MM	1 m ² /m ²	Pakket 2,5 m ²
812432	ALSITHERM EPS 032 CARBON 100MM	1 m ² /m ²	Pakket 2,5 m ²
812433	ALSITHERM EPS 032 CARBON 110MM	1 m ² /m ²	Pakket 2,0 m ²
812434	ALSITHERM EPS 032 CARBON 120MM	1 m ² /m ²	Pakket 2,0 m ²
812435	ALSITHERM EPS 032 CARBON 130MM	1 m ² /m ²	Pakket 1,5 m ²
812436	ALSITHERM EPS 032 CARBON 140MM	1 m ² /m ²	Pakket 1,5 m ²
812437	ALSITHERM EPS 032 CARBON 150MM	1 m ² /m ²	Pakket 1,5 m ²
812438	ALSITHERM EPS 032 CARBON 160MM	1 m ² /m ²	Pakket 1,5 m ²
Overige formaten op aanvraag verkrijgbaar			

Alsitherm EPS 034 Quattro

Isolatieplaten van geëxpandeerd polystyreen met warmtegeleidingscoëfficiënt 0,034 W/(mK) conform DIN 4108. Voor bevestiging door middel van lijmen en/of pluggen. Brandklasse B1 conform DIN EN 13501. Formaat 100 x 50 cm.



Artikel nr	Omschrijving	Verbruik	Verpakking
908931	ALSITHERM EPS 034 QUATTRO 080MM	1 m ² /m ²	Pakket 3,0 m ²
908954	ALSITHERM EPS 034 QUATTRO 090MM	1 m ² /m ²	Pakket 2,5 m ²
908943	ALSITHERM EPS 034 QUATTRO 100MM	1 m ² /m ²	Pakket 2,5 m ²
908955	ALSITHERM EPS 034 QUATTRO 110MM	1 m ² /m ²	Pakket 2,0 m ²
908945	ALSITHERM EPS 034 QUATTRO 120MM	1 m ² /m ²	Pakket 2,0 m ²
908956	ALSITHERM EPS 034 QUATTRO 130MM	1 m ² /m ²	Pakket 1,5 m ²
908947	ALSITHERM EPS 034 QUATTRO 140MM	1 m ² /m ²	Pakket 1,5 m ²
908953	ALSITHERM EPS 034 QUATTRO 150MM	1 m ² /m ²	Pakket 1,5 m ²
908948	ALSITHERM EPS 034 QUATTRO 160MM	1 m ² /m ²	Pakket 1,5 m ²
Overige formaten op aanvraag verkrijgbaar			

ISOLATIEPLATEN

Fassadendämplatte PS 15 040

Isolatieplaten van geëxpandeerd polystyreen met warmtegeleidingscoëfficiënt 0,040 W/(mK) conform DIN 4108. Voor bevestiging door middel van lijmen en/of pluggen. Brandklasse B1 conform DIN EN 13501. Formaat 100 x 50 cm.



Artikel nr	Omschrijving	Verbruik	Verpakking
403216	FASSADENDÄMMPLATTE PS 15 040 80MM	1 m ² /m ²	Pakket 3,0 m ²
403219	FASSADENDÄMMPLATTE PS 15 040 90MM	1 m ² /m ²	Pakket 2,5 m ²
403217	FASSADENDÄMMPLATTE PS 15 040 100MM	1 m ² /m ²	Pakket 2,5 m ²
403222	FASSADENDÄMMPLATTE PS 15 040 110MM	1 m ² /m ²	Pakket 2,0 m ²
403220	FASSADENDÄMMPLATTE PS 15 040 120MM	1 m ² /m ²	Pakket 2,0 m ²
403218	FASSADENDÄMMPLATTE PS 15 040 130MM	1 m ² /m ²	Pakket 1,5 m ²
403221	FASSADENDÄMMPLATTE PS 15 040 140MM	1 m ² /m ²	Pakket 1,5 m ²
403227	FASSADENDÄMMPLATTE PS 15 040 150MM	1 m ² /m ²	Pakket 1,5 m ²
403226	FASSADENDÄMMPLATTE PS 15 040 160MM	1 m ² /m ²	Pakket 1,5 m ²
403224	FASSADENDÄMMPLATTE PS 15 040 180MM	1 m ² /m ²	Pakket 1,0 m ²
Overige formaten op aanvraag verkrijgbaar			

Alsitherm Pheno 021

Isolatieplaten van Fenolhars met warmtegeleidingscoëfficiënt 0,021 - 0,023 W/(mK) (afh. van de isolatiedikte) conform DIN 4108. Voor bevestiging door middel van lijmen en/of pluggen. Brandklasse B1 conform DIN EN 13501. Formaat 120 x 40 cm.



Artikel nr	Omschrijving	Verbruik	Verpakking
835519	ALSITHERM PHENO 021 080 MM	1 m ² /m ²	Paket 3,36 m ²
836920	ALSITHERM PHENO 021 090 MM	1 m ² /m ²	Paket 2,88 m ²
835520	ALSITHERM PHENO 021 100 MM	1 m ² /m ²	Paket 2,88 m ²
835521	ALSITHERM PHENO 021 120 MM	1 m ² /m ²	Paket 2,40 m ²
852035	ALSITHERM PHENO 021 140 MM	1 m ² /m ²	Paket 1,92 m ²
852036	ALSITHERM PHENO 021 160 MM	1 m ² /m ²	Paket 1,44 m ²
Overige formaten op aanvraag verkrijgbaar			

ISOLATIEPLATEN

Mineralwolle-Dämmplatte 035 WVP 1

Onbrandbare isolatieplaten van minerale wol met warmtegeleidingscoëfficiënt 0,035 W/(mK) conform DIN 4108. Voor bevestiging door middel van lijmen en/of pluggen. Hoge isolerende werking. Brandklasse A1 conform DIN EN 13501. Formaat 80 x 62,5 cm.



Artikel nr	Omschrijving	Verbruik	Verpakking
932910	MINERALWOLLE-DÄMMPLATTE 035 WVP 1 80 MM	1 m²/m²	Pakket 1,5 m²
939909	MINERALWOLLE-DÄMMPLATTE 035 WVP 1 90 MM	1 m²/m²	Pakket 1,5 m²
932911	MINERALWOLLE-DÄMMPLATTE 035 WVP 1 100 MM	1 m²/m²	Pakket 1,5 m²
939910	MINERALWOLLE-DÄMMPLATTE 035 WVP 1 110 MM	1 m²/m²	Pakket 1,0 m²
932912	MINERALWOLLE-DÄMMPLATTE 035 WVP 1 120 MM	1 m²/m²	Pakket 1,0 m²
939911	MINERALWOLLE-DÄMMPLATTE 035 WVP 1 130 MM	1 m²/m²	Pakket 1,0 m²
932913	MINERALWOLLE-DÄMMPLATTE 035 WVP 1 140 MM	1 m²/m²	Pakket 1,0 m²
939912	MINERALWOLLE-DÄMMPLATTE 035 WVP 1 150 MM	1 m²/m²	Pakket 1,0 m²
932914	MINERALWOLLE-DÄMMPLATTE 035 WVP 1 160 MM	1 m²/m²	Pakket 1,0 m²
Overige formaten op aanvraag verkrijgbaar			

Perimeterdämmplatten 035

Drukvaste isolatieplaten van geëxpandeerd polystyreen met warmtegeleidingscoëfficiënt 0,035 W/(mK) conform DIN 4108. Toepassing voor het basement en tot 3 meter onder het maaiveld. Bevestiging door middel van lijmen en/of pluggen. Brandklasse B1 conform DIN EN 13501. Formaat 100 x 50 cm.



Artikel nr	Omschrijving	Verbruik	Verpakking
795858	PERIMETERDÄMMPLATTEN 035 80MM	1 m²/m²	Pakket 3,0 m²
795859	PERIMETERDÄMMPLATTEN 035 90MM	1 m²/m²	Pakket 2,5 m²
795860	PERIMETERDÄMMPLATTEN 035 100MM	1 m²/m²	Pakket 2,5 m²
797806	PERIMETERDÄMMPLATTEN 035 110MM	1 m²/m²	Pakket 2,0 m²
795861	PERIMETERDÄMMPLATTEN 035 120MM	1 m²/m²	Pakket 2,0 m²
797426	PERIMETERDÄMMPLATTEN 035 130MM	1 m²/m²	Pakket 1,5 m²
795862	PERIMETERDÄMMPLATTEN 035 140MM	1 m²/m²	Pakket 1,5 m²
797729	PERIMETERDÄMMPLATTEN 035 150MM	1 m²/m²	Pakket 1,5 m²
795863	PERIMETERDÄMMPLATTEN 035 160MM	1 m²/m²	Pakket 1,5 m²
Overige formaten op aanvraag verkrijgbaar			

Sockeldämmplatte 032

Drukvaste isolatieplaten van geëxpandeerd polystyreen met warmtegeleidingscoëfficiënt 0,032 W/(mK) conform DIN 4108. Toepassing voor het basement en tot 3 meter onder het maaiveld. Bevestiging door middel van lijmen en/of pluggen. Brandklasse B1 conform DIN EN 13501. Formaat 100 x 50 cm.



Artikel nr	Omschrijving	Verbruik	Verpakking
882013	SOCKELDÄMMPLATTE 032 020 MM	1 m²/m²	Pakket 12,5 m²
882014	SOCKELDÄMMPLATTE 032 030 MM	1 m²/m²	Pakket 8,0 m²
882015	SOCKELDÄMMPLATTE 032 040 MM	1 m²/m²	Pakket 6,0 m²
882016	SOCKELDÄMMPLATTE 032 050 MM	1 m²/m²	Pakket 5,0 m²



▲ Woningen Gebr. Marisstraat
Woerden

LIJM EN WAPENINGSLAAG

Armatop MP	Pagina 8
Armatop AKS	Pagina 8
Armatop L - Aero	Pagina 8
Armatop Carbon	Pagina 8
Armatop Quattro	Pagina 8
Armatop POR	Pagina 9
Dämmkleber MK	Pagina 9
Schuimlijm Speed-Fix	Pagina 9
Reiniger P	Pagina 9
Montagepistool	Pagina 9
Glasfasergewebe 32	Pagina 10
Alsitex Carbon	Pagina 10
Diagonal-Armierungsstreifen	Pagina 10

LIJM EN WAPENINGSLAAG

Armatop MP

Lijm en wapeningspleister voor het verlijmen van gevelisolatieplaten Ecomin-Por, minerale wol, polystyreen en kurk.



Artikel nr	Omschrijving	Verbruik	Verpakking
795272	ARMATOP MP	4,5 - 6,0 kg/m ² voor verlijming ca. 1,4 kg per mm wapeningslaag	Zak 25 kg, pallet 1.050 kg

Armatop AKS

Lijm en wapeningspleister i.p.v. het verlijmen van gevelisolatieplaten van minerale wol, polystyreen en kurk.



Artikel nr	Omschrijving	Verbruik	Verpakking
737093	ARMATOP AKS	4,5 - 6,0 kg/m ² voor verlijming ca. 1,4 kg per mm wapeningslaag	Zak 25 kg, pallet 1.050 kg

Armatop L - Aero

Lichtgewicht minerale lijm- en wapeningspleister voor het verlijmen van gevelisolatieplaten van minerale wol en polystyreen.



Artikel nr	Omschrijving	Verbruik	Verpakking
798108	ARMATOP L - AERO	3,5 - 5,0 kg/m ² voor verlijming ca. 1,1 kg per mm wapeningslaag	Zak 25 kg, pallet 1.000 kg

Armatop Carbon

Organische lijm- en wapeningspleister met carbontechnologie voor het verlijmen van gevelisolatieplaten van polystyreen en kurk. Speciaal voor verwerking tijdens de koude en natte jaargetijden.



Artikel nr	Omschrijving	Verbruik	Verpakking
809065	ARMATOP CARBON	ca. 2,8 kg/m ² voor verlijming ca. 1,4 kg per mm wapeningslaag	Emmer 20 kg, pallet 480 kg

Armatop Quattro

Organische lijm en wapeningspleister voor het verlijmen van gevelisolatieplaten van polystyreen, kurk- en minerale wol lamellen.



Artikel nr	Omschrijving	Verbruik	Verpakking
797751	ARMATOP QUATTRO	ca. 2,8 kg/m ² voor verlijming ca. 1,4 kg per mm wapeningslaag	Emmer 20 kg, pallet 480 kg

LIJM EN WAPENINGSLAAG

Armatop POR

Minerale, lichtgewicht lijm en wapeningspleister voor het verlijmen van ecomin-por en Fenolhars isolatieplaten. Vezelversterkt en door lichtgewicht toeslagstoffen minder materiaal verbruik.



Artikel nr	Omschrijving	Verbruik	Verpakking
795286	ARMATOP POR	ca 7,0 kg/m ² voor verlijming ca. 1,1 kg per mm wapeningslaag	Zak 25 kg, pallet 700 kg
836073	ARMATOP POR	ca 7,0 kg/m ² voor verlijming ca. 1,1 kg per mm wapeningslaag	Oneway-container 500 kg
797769	ARMATOP POR	ca 7,0 kg/m ² voor verlijming ca. 1,1 kg per mm wapeningslaag	Silo max. 5.000 kg

Dämmkleber MK

Minerale lijm voor het verlijmen van minerale wol-, polystyreen- en kurkisolatieplaten op minerale ondergronden. Niet geschikt voor toepassing als lijm op geëxtrudeerd polystyreen (bijv. Jackodur, Roofmate). Niet toepassen als wapeningspleister.



Artikel nr	Omschrijving	Verbruik	Verpakking
737096	DÄMMKLEBER MK	4,5 - 6,0 kg/m ²	Zak 25 kg, pallet 1.050 kg

Schuimlijm Speed-Fix

1K polyurethaan-schuimlijm voor het verlijmen van polystyreen-isolatieplaten. Klaar voor gebruik.



Artikel nr	Omschrijving	Verbruik	Verpakking
881377	SPEED-FIX	4,0 - 6,0 m ² /bus	Bus 750 ml, doos 12 bussen

Reiniger P

Speciale reiniger voor het verwijderen van verse, nog niet uitgeharde PUR materialen in het montagepistool.



Artikel nr	Omschrijving	Verpakking
795486	REINIGER P	Bus 500 ml, doos 12 bussen

Montagepistool

Montagepistool voor het verwerken van het product Speed-Fix schuimlijm.



Artikel nr	Omschrijving	Verpakking
877940	MONTAGEPISTOOL VOOR PU-SCHUIM PREMIUM	Per stuk
877942	MONTAGEPISTOOL VOOR PU-SCHUIM LANG	Per stuk
877941	MONTAGEPISTOOL VOOR PU-SCHUIM KORT	Per stuk

LIJM EN WAPENINGSLAAG

Glasfasergewebe 32

Wapeningsweefsel, toe te passen in de wapeningspleisters Armatop MP, Armatop Base, Armatop A, Armatop AKS, Armatop por, Two in One, Armatop Quattro, Armatop Carbon, Armatop Uni, Armatop L en Armatop SL. Maaswijdte ca. 4 x 4 mm.



Artikel nr	Omschrijving	Verbruik	Verpakking
798359	GLASFASERGEWEBE 32 110 CM BREED	1,1 m ² /m ²	Rol 55 m ² , pallet 1.650 m ²

Alsitex Carbon

Wapeningsweefsel in de wapeningspleister Armatop Carbon. Schuift niet en is alkalibestendig.



Artikel nr	Omschrijving	Verbruik	Verpakking
813953	ALSITEX CARBON 110 CM BREED	1,1 m ² /m ²	Rol 55 m ² , pallet 1.650 m ²

Diagonal-Armierungsstreifen

Speciaal voorgesneden glasweefsel voor alle hoeken van gevelopeningen, bijvoorbeeld bij ramen en deuren. Afmeting ca. 330 x 400 mm.



Artikel nr	Omschrijving	Verpakking
520807	DIAGONAL-ARMIERSTREIFEN FEIN	Doos 100 stuks



▲ Woningen IJslandstraat
Almere

ACCESSOIRES

Hoekweefsel Eckschiene KU	Pagina 12
Sokkel- en afsluitprofiel Winkelprofiel KU	Pagina 12
Sokkel- en afsluitprofiel Putzabschlussprofiel KU	Pagina 12
Profiel Anputzprofiel Alsipro	Pagina 12
Dehnfugenprofiel G	Pagina 13
Tropfkantenprofiel KU	Pagina 13
Sturzeckprofiel	Pagina 13
Plintlijst kunststof Sockelprofiel KU	Pagina 14
Plintlijst kunststof Startprofiel KU	Pagina 14
Plintlijst aluminium Sockelschiene Alu	Pagina 14
Schroefplug Alsifix Carbon	Pagina 15
Schroefplug Alsifix PM-T	Pagina 15
Voegenband Fugendichtband Contact	Pagina 15

ACCESSOIRES

Hoekweefsel Eckschiene KU

Hoeklijsten voor het verkrijgen van strakke hoeken en randen. Snel en zonder problemen te verwerken. Lengte 2,5 meter.



Artikel nr	Omschrijving	Verpakking
795498	ECKSCHIENE KU GEWEBE 8/12	Doos 125 m
797216	ECKSCHIENE KU GEWEBE 10/15	Doos 125 m
795502	ECKSCHIENE KU GEWEBE 15/18	Doos 125 m

Sokkel- en afsluitprofiel Winkelprofiel KU

Kunststof verbindingsprofiel voor aansluiting op andere bouwdeelen en voor het creëren van dilatatievoegen. Met geïntegreerde weefselstrook. Profiellengte 2,5 meter.



Artikel nr	Omschrijving	Verpakking
871899	WINKELPROFIL KU MIT GEWEBE	Doos 62,5 m

Sokkel- en afsluitprofiel Putzabschlussprofil KU

Eindprofiel van kunststof voor een exacte en strakke sierpleister afwerking. Met geïntegreerde weefselstrook. Profiellengte 2,5 meter.



Artikel nr	Omschrijving	Verpakking
520801	PUTZABSCHLUSSPROFIL MIT GEWEBE NEU 3 MM	Doos 62,5 m
520802	PUTZABSCHLUSSPROFIL MIT GEWEBE 5 MM	Doos 62,5 m
520803	PUTZABSCHLUSSPROFIL MIT GEWEBE 8 MM	Doos 62,5 m
871911	PUTZABSCHLUSSPROFIL MIT GEWEBE 10 MM	Doos 62,5 m

Profiel Anputzprofil Alsipro

Pleister-, afdichtings- en beschermprofiel voor kozijnen van ramen en deuren in gevelsystemen van Alsecco.



Artikel nr	Omschrijving	Verpakking
846931	ANPUTZPROFIL ALSIPRO 3D 2,4 M	Doos 60 m
877503	ANPUTZPROFIL ALSIPRO PERFEKT 1,4 M	Doos 35 m
877504	ANPUTZPROFIL ALSIPRO PERFEKT 2,4 M	Doos 60 m
883731	ANPUTZPROFIL ALSIPRO SLIM 2,4 M	Doos 60 m

Dehnfugenprofiel G

Dilatatieprofiel van kunststof voor het dilateren van vlakke geveldelen. Voor voegbreedte van 5 - 25 mm. Met geïntegreerde weefselstroken en voegband. Profiellengte 2,5 meter.



Artikel nr	Omschrijving	Verpakking
795628	DEHNFUGENPROFIL G (GERADE)	Doos 62,5 m

Tropfkantenprofiel KU

Kunststof druipneus profiel voor het vormen van druipranden aan de onderzijde van balkons en uitstekende geveldelen. Met geïntegreerde weefselstrook en koppelverbindingen voor het verlengen van het profiel. Profiellengte 2,5 meter.



Artikel nr	Omschrijving	Verpakking
520800	TROPFKANTENPROFIL KU STECK MIT GEWEBE	Doos 62,5 m

Sturzeckprofiel

Voorgevormde glasweefsel stroken voor toepassing bij hoeken van gevelopeningen incl. dagkantstroken.



Artikel nr	Omschrijving	Verpakking
798556	STURZECKPROFIL F. 10 CM STURZ	Doos 25 stuks

ACCESSOIRES

Plintlijst kunststof Sockelprofil KU

Kunststof sokkellijst voor de vorming van een koudebrugvrije startprofiel voor isolatieplaten en voor het vormen van druipeusranden bij rolluikkasten. Profieldiepte ca. 80mm.
Met geïntegreerde weefselstrook. Voor gebruik in combinatie met het kunststof Startprofil KU.
Profiellengte 2 meter.



Artikel nr	Omschrijving	Verpakking
862003	SOCKELPROFIL KU 80 MM MIT GEWEBE	Doos 20 m

Plintlijst kunststof Startprofil KU

Kunststof bevestigingsprofiel wat in combinatie met het Sockelprofil KU een koudebrugvrije sokkellijst vormt voor het plaatsen van isolatieplaten. Profiellengte 2 meter.



Artikel nr	Omschrijving	Verpakking
520797	STARTPROFIL KU 55 MM	Doos 20 m
520798	STARTPROFIL KU 100 MM	Doos 20 m
520799	STARTPROFIL KU 160 MM	Doos 20 m

Plintlijst aluminium Sockelschiene Alu

Sokkel- en afsluitprofiel voor plinten en zijkantafluiting van gevelisolatiesystemen.
Profiellengte 2 meter.



Artikel nr	Omschrijving	Verpakking
795573	SOCKELSCHIENE ALU 45 MM	Doos 20 m
795574	SOCKELSCHIENE ALU 55 MM	Doos 20 m
795575	SOCKELSCHIENE ALU 65 MM	Doos 20 m
795576	SOCKELSCHIENE ALU 75 MM	Doos 20 m
795577	SOCKELSCHIENE ALU 85 MM	Doos 20 m
795578	SOCKELSCHIENE ALU 95 MM	Doos 20 m
795579	SOCKELSCHIENE ALU 105 MM	Doos 20 m
795570	SOCKELSCHIENE ALU 115 MM	Doos 20 m
795580	SOCKELSCHIENE ALU 125 MM	Doos 20 m
795571	SOCKELSCHIENE ALU 135 MM	Doos 20 m
795565	SOCKELSCHIENE ALU 145 MM	Doos 20 m
795566	SOCKELSCHIENE ALU 155 MM	Doos 20 m
795567	SOCKELSCHIENE ALU 165 MM	Doos 20 m
797172	SOCKELSCHIENE ALU 175 MM	Doos 20 m
797173	SOCKELSCHIENE ALU 185 MM	Doos 20 m
797174	SOCKELSCHIENE ALU 195 MM	Doos 20 m
797175	SOCKELSCHIENE ALU 205 MM	Doos 20 m
813767	SOCKELSCHIENE ALU 215 MM	Doos 20 m
813768	SOCKELSCHIENE ALU 225 MM	Doos 20 m
813769	SOCKELSCHIENE ALU 235 MM	Doos 20 m
813770	SOCKELSCHIENE ALU 245 MM	Doos 20 m

Schroefplug Alsifix Carbon

Schroefplug met stalen schroef voor het extra bevestigen van isolatieplaten van polystyreen, minerale wol en fenolhars. De schroefplug kan afhankelijk van de isolatieplaat verzonken/verdiept of gelijk aan het oppervlak worden aangebracht. Afhankelijk van de soort montage kan een aanvulling op de plug noodzakelijk zijn.



Artikel nr	Omschrijving	Verpakking
798741	ALSIFIX CARBON 8/115	Doos 100 stuks
798742	ALSIFIX CARBON 8/135	Doos 100 stuks
798743	ALSIFIX CARBON 8/155	Doos 100 stuks
798744	ALSIFIX CARBON 8/175	Doos 100 stuks
798745	ALSIFIX CARBON 8/195	Doos 100 stuks
798746	ALSIFIX CARBON 8/215	Doos 100 stuks
798747	ALSIFIX CARBON 8/235	Doos 100 stuks
798748	ALSIFIX CARBON 8/255	Doos 100 stuks

Schroefplug Alsifix PM-T

Slagplug met kunststof nagel voor extra mechanische bevestiging van isolatieplaten van polystyreen, minerale wol en fenolhars (60-260mm). De slagplug kan afhankelijk van de isolatieplaat verzonken of gelijk aan het oppervlak worden aangebracht.



Artikel nr	Omschrijving	Verpakking
815711	ALSIFIX PM-T 8/090	Doos 200 stuks
815712	ALSIFIX PM-T 8/110	Doos 200 stuks
815723	ALSIFIX PM-T 8/130	Doos 200 stuks
815724	ALSIFIX PM-T 8/150	Doos 200 stuks
815725	ALSIFIX PM-T 8/170	Doos 100 stuks
815726	ALSIFIX PM-T 8/190	Doos 100 stuks
815727	ALSIFIX PM-T 8/210	Doos 100 stuks
832792	ALSIFIX PM-T 8/230	Doos 100 stuks
864573	ALSIFIX PM-T 8/295	Doos 100 stuks

Voegenband Fugendichtband Contact

Voorgecomprimeerd afdichtingsband van geïmpregneerd schuimrubber voor het afdichten van aansluitvoegen in Alsecco gevelsystemen, bijvoorbeeld bij vensterbanken, daken, kozijnen etc.



Artikel nr	Omschrijving	Verpakking
913626	FUGENDICHTBAND CONTACT 15/2-6 ST=5 ROL	Rol 18 m, doos 90 m
913627	FUGENDICHTBAND CONTACT 15/3-9 ST=5 ROL	Rol 12 m, doos 60 m
913628	FUGENDICHTBAND CONTACT 15/5-12 ST=5 ROL	Rol 9 m, doos 45 m
913629	FUGENDICHTBAND CONTACT 25/6-18 ST=3 ROL	Rol 5,6 m, doos 16,8 m



Renovatie 45 zorgwoningen 'De Statenhof' Leiden

Prefab elementen met minerale steenstrips en sierpleister.
Zie voor meer projectinformatie alsecco.nl.





▲ Zorgcentrum De Statenhof
Leiden

SIERPLEISTER EN GRONDLAAG

Haftgrund Sc	Pagina 18
Haftgrund P	Pagina 18
Haftgrund Si	Pagina 18
Siliconharzputz T	Pagina 19
Alsilite Sc Carbon F	Pagina 19
Alsilite Sc Carbon T	Pagina 19
Traufelputz MP	Pagina 20
Alsilite T - Aero	Pagina 20

SIERPLEISTER EN GRONDLAAG

Haftgrund Sc

Gepigmenteerd en vullend voorstrijkmiddel op basis van acrylaat-dispersie. Toepasbaar om kleurverschil van de ondergrond te verminderen en geschikt als hechtlaag onder aan te brengen sierpleisters op basis van siliconenhars. Binnen en buiten toe te passen.



Artikel nr	Omschrijving	Verbruik	Verpakking
888611	HAFTGRUND SC WIT	0,3 - 0,4 kg/m ²	Emmer 20 kg, pallet 480 kg
888615	HAFTGRUND SC KLEUR	0,3 - 0,4 kg/m ²	Emmer 20 kg, pallet 480 kg

Haftgrund P

Gepigmenteerd voorstrijkmiddel op basis van kunststof-dispersie. Toepasbaar om kleurverschil van de ondergrond te verminderen en geschikt als hechtlaag onder aan te brengen sierpleister op basis van mineraal en kunststof-dispersie. Binnen en buiten toe te passen.



Artikel nr	Omschrijving	Verbruik	Verpakking
888609	HAFTGRUND P WIT	0,3 - 0,4 kg/m ²	Emmer 20 kg, pallet 480 kg
888613	HAFTGRUND P KLEUR	0,3 - 0,4 kg/m ²	Emmer 20 kg, pallet 480 kg

Haftgrund Si

Gepigmenteerd voorstrijkmiddel op basis van silicaat. Toepasbaar om kleurverschil van de ondergrond te verminderen en geschikt als hechtlaag onder aan te brengen sierpleister op basis van silicaat. Binnen en buiten toe te passen.



Artikel nr	Omschrijving	Verbruik	Verpakking
888612	HAFTGRUND SI WIT	0,35 - 0,45 kg/m ²	Emmer 20 kg, pallet 480 kg
888616	HAFTGRUND SI KLEUR	0,35 - 0,45 kg/m ²	Emmer 20 kg, pallet 480 kg

SIERPLEISTER EN GRONDLAAG

Siliconharzputz T

Sierpleister met een kratzputz-structuur op basis van siliconenhars op minerale en organische ondergronden buiten. Toe te passen als afwerking op Alsecco gevelisolatiesystemen, in het bijzonder op het Alprotect Quattro-systeem.



Artikel nr	Omschrijving	Verbruik	Verpakking
862959	SILICONPUTZ T 1,0 MM WIT	ca. 1,7 kg/m ²	Emmer 25 kg, pallet 600 kg
797366	SILICONPUTZ T 1,5 MM WIT	ca. 2,4 kg/m ²	Emmer 25 kg, pallet 600 kg
797184	SILICONPUTZ T 2 MM WIT	ca. 3,1 kg/m ²	Emmer 25 kg, pallet 600 kg
797187	SILICONPUTZ T 3 MM WIT	ca. 4,0 kg/m ²	Emmer 25 kg, pallet 600 kg
797368	SILICONPUTZ T 4 MM WIT	ca. 5,5 kg/m ²	Emmer 25 kg, pallet 600 kg
866393	SILICONPUTZ T 6,0 MM WIT	ca. 6,0 kg/m ²	Emmer 25 kg, pallet 600 kg
862958	SILICONPUTZ T 1,0 MM KLEUR	ca. 1,7 kg/m ²	Emmer 25 kg, pallet 600 kg
797367	SILICONPUTZ T 1,5 MM KLEUR	ca. 2,4 kg/m ²	Emmer 25 kg, pallet 600 kg
797185	SILICONPUTZ T 2 MM KLEUR	ca. 3,1 kg/m ²	Emmer 25 kg, pallet 600 kg
797188	SILICONPUTZ T 3 MM KLEUR	ca. 4,0 kg/m ²	Emmer 25 kg, pallet 600 kg
797369	SILICONPUTZ T 4 MM KLEUR	ca. 5,5 kg/m ²	Emmer 25 kg, pallet 600 kg

Alsilite Sc Carbon F

Lichtgewicht sierpleister op basis van siliconenhars, met carbonvezels versterkt, op minerale en organische ondergronden buiten. Toe te passen als afwerking op Alsecco gevelisolatiesystemen, in het bijzonder op het Alprotect Carbonsysteem. Met hele fijne korrelstructuur.



Artikel nr	Omschrijving	Verbruik	Verpakking
871754	ALSILITE SC CARBON F WIT	ca. 1,0 kg/m ² per mm	Emmer 18 kg, pallet 432 kg
871755	ALSILITE SC CARBON F KLEUR	ca. 1,0 kg/m ² per mm	Emmer 18 kg, pallet 432 kg

Alsilite Sc Carbon T

Lichtgewicht sierpleister met kratzputz-structuur op basis van siliconenhars, met carbonvezels versterkt, op minerale en organische ondergronden buiten. Toe te passen als afwerking op Alsecco gevelisolatiesystemen, in het bijzonder op het Alprotect Carbonsysteem.



Artikel nr	Omschrijving	Verbruik	Verpakking
871752	ALSILITE SC CARBON T 1 MM WIT	ca. 1,6 kg/m ²	Emmer 18 kg, pallet 432 kg
871753	ALSILITE SC CARBON T 1 MM KLEUR	ca. 1,6 kg/m ²	Emmer 18 kg, pallet 432 kg
836735	ALSILITE SC CARBON T 2 MM WIT	ca. 2,2 kg/m ²	Emmer 18 kg, pallet 432 kg
836738	ALSILITE SC CARBON T 2 MM KLEUR	ca. 2,2 kg/m ²	Emmer 18 kg, pallet 432 kg
836737	ALSILITE SC CARBON T 3 MM WIT	ca. 2,7 kg/m ²	Emmer 18 kg, pallet 432 kg
836739	ALSILITE SC CARBON T 3 MM KLEUR	ca. 2,7 kg/m ²	Emmer 18 kg, pallet 432 kg

SIERPLEISTER EN GRONDLAAG

Traufelputz MP

Minerale sierpleister met een kratzputz-structuur op minerale ondergronden buiten. Speciaal voor verwerking tijdens koude en natte weersomstandigheden, toe te passen als afwerking op Alsecco gevelisolatiesystemen.



Artikel nr	Omschrijving	Verbruik	Verpakking
878338	TRAUFELPUTZ MP 1 MM WIT	ca. 2,0 kg/m ²	Zak 25 kg, pallet 1.050 kg
878343	TRAUFELPUTZ MP 2 MM KLEUR	ca. 2,7 kg/m ²	Zak 25 kg, pallet 1.050 kg
878342	TRAUFELPUTZ MP 2 MM WIT	ca. 2,7 kg/m ²	Zak 25 kg, pallet 1.050 kg
878346	TRAUFELPUTZ MP 3 MM WIT	ca. 3,5 kg/m ²	Zak 25 kg, pallet 1.050 kg
878350	TRAUFELPUTZ MP 4 MM WIT	ca. 4,3 kg/m ²	Zak 25 kg, pallet 1.050 kg

Alsilite T - Aero

Lichtgewicht sierpleister op basis van silicaat met een kratzputz-structuur, op minerale ondergronden buiten. Toe te passen als afwerking op Alsecco gevelisolatiesystemen. Niet toepassen op extreem belaste oppervlakken.



Artikel nr	Omschrijving	Verbruik	Verpakking
895976	ALSILITE T - AERO 1,0 MM WIT	ca. 1,8 kg/m ²	Zak 25 kg, pallet 1.000 kg
895977	ALSILITE T - AERO 1,0 MM KLEUR	ca. 1,8 kg/m ²	Zak 25 kg, pallet 1.000 kg
912460	ALSILITE T - AERO 1,5 MM WIT	ca. 1,9 kg/m ²	Zak 25 kg, pallet 1.000 kg
912461	ALSILITE T - AERO 1,5 MM KLEUR	ca. 2,3 kg/m ²	Zak 25 kg, pallet 1.000 kg
895980	ALSILITE T - AERO 2,0 MM WIT	ca. 2,3 kg/m ²	Zak 25 kg, pallet 1.000 kg
895981	ALSILITE T - AERO 2,0 MM KLEUR	ca. 2,3 kg/m ²	Zak 25 kg, pallet 1.000 kg
895996	ALSILITE T - AERO 3,0 MM WIT	ca. 2,9 kg/m ²	Zak 25 kg, pallet 1.000 kg
895997	ALSILITE T - AERO 3,0 MM KLEUR	ca. 2,9 kg/m ²	Zak 25 kg, pallet 1.000 kg
896002	ALSILITE T - AERO 4,0 MM WIT	ca. 3,8 kg/m ²	Zak 25 kg, pallet 1.000 kg
896003	ALSILITE T - AERO 4,0 MM KLEUR	ca. 3,8 kg/m ²	Zak 25 kg, pallet 1.000 kg
896006	ALSILITE T - AERO 5,0 MM WIT	ca. 4,4 kg/m ²	Zak 25 kg, pallet 1.000 kg
896007	ALSILITE T - AERO 5,0 MM KLEUR	ca. 4,4 kg/m ²	Zak 25 kg, pallet 1.000 kg



▲ Woningen Laan van Spartaan
Amsterdam

BUITENMUURVERVEN

Alsicolor Carbon

Pagina 22

Alsicolor Sc

Pagina 22

Alsicolor Silitec

Pagina 22

Alsicolor SolarReflect

Pagina 22

Alsicolor Hydroelast

Pagina 23

Alsicolor Cryltec

Pagina 23

BUITENMUURVERVEN

Alsicolor Carbon

Enigszins vullende, waterafstotende (Hydrobalance®-Effect) buitenmuurverf op basis van siliconenhars. Met carbonvezels versterkt. Voor het schilderen van sierpleisters en minerale ondergronden die zwaar worden belast door weersinvloeden en vocht. Uitermate geschikt voor het schilderen van basements. Niet geschikt voor het schilderen van luchtkalk- en waterkalk-pleisterwerk.



Artikel nr	Omschrijving	Verbruik	Verpakking
940469	ALSICOLOR CARBON NEU WIT	200 - 250 ml/m ² per laag	Emmer 15 l, pallet 360 l
940468	ALSICOLOR CARBON NEU KLEUR	200 - 250 ml/m ² per laag	Emmer 15 l, pallet 360 l

Alsicolor Sc

Buitenmuurverf op basis van siliconenhars voor het schilderen van gevels van moderne en historische gebouwen. Niet geschikt voor het schilderen van luchtkalk- en waterkalk-pleisterwerk.



Artikel nr	Omschrijving	Verbruik	Verpakking
877547	ALSICOLOR SC WIT	180 - 230 ml/m ² per laag	Emmer 15 l, pallet 360 l
877544	ALSICOLOR SC KLEUR	180 - 230 ml/m ² per laag	Emmer 15 l, pallet 360 l

Alsicolor Silitec

Buitenmuurverf op basis van Sol-silicaat voor minerale- en organische ondergronden. De muurverf is alkalisch, vrijwel ongevoelig voor aangroei van micro-organismen en heeft een optimale vochtbalans (Hydrobalance®-Effekt).



Artikel nr	Omschrijving	Verbruik	Verpakking
896010	ALSICOLOR SILITEC WIT	150 - 250 ml/m ² per laag	Emmer 15 l, pallet 360 l
896011	ALSICOLOR SILITEC KLEUR	150 - 250 ml/m ² per laag	Emmer 15 l, pallet 360 l

Alsicolor SolarReflect

Zeer hoogwaardige, 100% zuivere-acrylaat buitenmuurverf. Vermindert de opwarming van oppervlakken, verlaagt de thermische belasting op gevelisolatiesystemen, zeer waterafstotend, waterdampdoorlatend, vrijwel ongevoelig voor aangroei van micro-organismen.



Artikel nr	Omschrijving	Verbruik	Verpakking
864024	ALSICOLOR SOLARREFLECT	180 - 230 ml/m ² per laag	Emmer 15 l, pallet 360 l

Alsicolor Hydroelast

Hoogwaardige, 100% zuivere acrylaat buitenmuurverf met scheuroverbruggende eigenschappen. Geschikt voor reparatiewerkzaamheden en gekleurde afwerking van Faceboard gevelprofielen typen LG en EPS. Zeer elastisch, waterdampdoorlatend en waterafstotend.



Artikel nr	Omschrijving	Verbruik	Verpakking
796594	ALSICOLOR HYDROELAST WIT	200 - 450 ml/m ² per laag	Emmer 15 l, pallet 360 l
796596	ALSICOLOR HYDROELAST KLEUR	200 - 450 ml/m ² per laag	Emmer 15 l, pallet 360 l

Alsicolor Cryltec

Buitenmuurverf op basis van 100% zuivere acrylaat voor het schilderen van beton en faceboard profielen. Ook geschikt voor het schilderen van oppervlakken net boven het maaiveld. Vrijwel ongevoelig voor aangroei van micro-organismen.



Artikel nr	Omschrijving	Verbruik	Verpakking
877539	ALSICOLOR CRYLTEC WIT	100 - 150 ml/m ² per laag	Emmer 15 l, pallet 360 l
877536	ALSICOLOR CRYLTEC KLEUR	100 - 150 ml/m ² per laag	Emmer 15 l, pallet 360 l



Nieuwbouw 76 + 53 appartementen Nachtegaalstraat Alphen aan den Rijn

Gevelisolatiesysteem Alprotect Quattro en minerale steenstrips.
Zie voor meer projectinformatie alsecco.nl.





▲ Woningen Nachtegaalstraat
Alphen aan den Rijn

MINERALE STEENSTRIPS

Klebspachtel AF	Pagina 26
Alsecco minerale steenstrips	Pagina 26
Alsecco FreeStyle steenstrips	Pagina 27
Alsecco zandsteen steenstrips	Pagina 27
Overzicht standaardkleuren steenstrips	Pagina 28-29

MINERALE STEENSTRIPS

Klebspachtel AF

Organische lijm- en voegmortel voor het verlijmen en voegen van steenstrips. Hoge plakkracht, zeer elastisch en waterafstotend.



Artikel nr	Omschrijving	Verbruik	Verpakking
740567	KLEBSPACHTEL AF ZEMENTGRAU	2,5 - 3,0 kg/m ²	Emmer 25 kg
873803	KLEBSPACHTEL AF ANTHRAZIT	2,5 - 3,0 kg/m ²	Emmer 25 kg
740582	KLEBSPACHTEL AF SANDWEISS	2,5 - 3,0 kg/m ²	Emmer 25 kg

Alsecco minerale steenstrips

Steenstrips worden met de hand gemaakt en zijn zeer geschikt voor productie op maat. Praktisch ieder formaat baksteen en iedere kleur is te reproduceren in de vorm van steenstrips. Denk hierbij aan de maatvoering, de uitstraling en de structuur van de originele baksteen. Op de pagina hiernaast vindt u een overzicht van Nederlandse en Duitse standaardkleuren.



Minimale afname Nederlandse stenen: 21 m² voor strips i.c.m. 3 m¹ voor de hoekstrips.

Minimale afname Duitse stenen: 3 m².

Type	Omschrijving	Verbruik	Verpakking
Steenstrip	NEDERLANDSE STENEN 210X50 MM	74 st/m ²	3 m ² = 222 st
Steenstrip	DUITSE STENEN 240X71 MM	48 st/m ²	3 m ² = 144 st
Steenstrip	DUITSE STENEN 240X52 MM	64 st/m ²	3 m ² = 192 st
Hoekstrip	NEDERLANDSE STENEN 210X100X50 MM	16 st/m	3 m = 48 st
Hoekstrip	DUITSE STENEN 240X115X71 MM	12 st/m	3 m = 36 st
Hoekstrip	DUITSE STENEN 240X115X52 MM	16 st/m	3 m = 48 st
Lengte hoekstrip	VOOR LATEI AFWERKING		
	Overige formaten op aanvraag verkrijgbaar		


Kijk voor een overzicht van de standaardkleuren op de volgende pagina's.

MINERALE STEENSTRIPS

Alsecco FreeStyle steenstrips

Een custom-made productieproces maakt het mogelijk om op basis van een individuele vormgeving op het gebied van formaat, oppervlaktestructuur en kleur vrije vormen te produceren. De maximale afmeting van één enkele vorm is 60 x 40 cm. De vormen kunnen op verschillende manieren gestructureerd worden. Praktisch iedere gewenste kleur is te reproduceren. Ook de voegmortel kan in vrijwel alle kleuren worden gemaakt. Hierdoor heeft u de mogelijkheid om een specifieke gevelkarakter te creëren. De vrije vormen zijn in kleine oplages te produceren, zodat ook kleine geveloppervlakken individueel kunnen worden vormgegeven.

Enkele voorbeelden:

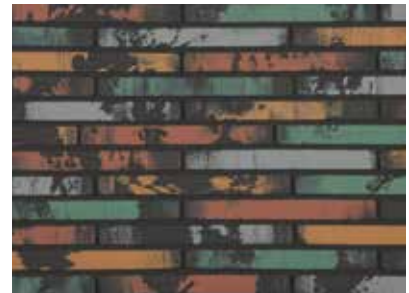

Type	Omschrijving
FreeStyle steenstrip	Vormen en formaten op aanvraag verkrijgbaar

Alsecco zandsteen steenstrips

Plinten, kolommen en wanden kunnen bekleed worden met zandsteen steenstrips. De drie verschillende formaten en vele kleuren kunnen worden gecombineerd om metselwerk te creëren dat dichtbij het origineel komt. Wordt geleverd in een mix van drie formaten en kleuren (grijs, geel en rood). Het verbruik van de drie formaten is afhankelijk van de plaatsing van de steenstrips per m².



Type	Omschrijving	Verpakking
Steenstrip	ZANDSTENEN 076 300X52 MM	3 m ² = 45 st
Steenstrip	ZANDSTENEN 076 300X71 MM	3 m ² = 45 st
Steenstrip	ZANDSTENEN 076 300X135 MM	3 m ² = 19 st
Hoekstrip	ZANDSTENEN 077 240X115X52 MM	3 m = 12 st
Hoekstrip	ZANDSTENEN 077 240X115X71 MM	3 m = 12 st
Hoekstrip	ZANDSTENEN 077 240X115X135 MM	3 m = 9 st

MINERALE STEENSTRIPS

Nederlandse standaardkleuren (Granulair geeft aan dat het een steen met reliëf betreft, de Quarts variant is glad.)



Filo Quarts



Filo Granulair



Tecto Quarts



Oxid Quarts



Ino Quarts



Ino Granulair



Neso Quarts



Neso Granulair



Molib Granulair



Cyclo Granulair



Soro Quarts



Soro Granulair

MINERALE STEENSTRIPS

Duitse standaardkleuren



Altweiss



Antik



Brandenburg



Dithmarschen



Friesland



Juist



Hamburg



Mecklenburg



Oldenburg



Rotbunt



Sylt



Westerwald

ALGEMENE VOORWAARDEN

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DAW NEDERLAND B.V. NAAR MODEL VAN DE UNIFORME VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR VERF EN DRUKINKT E.A. Vijftiende uitgave

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten, die door verkoper in de handel worden gebracht en/of verstrekt. Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht. Algemene of specifieke door de koper gehanteerde Inkoopvoorwaarden worden door de verkoper niet aanvaard en zijn op de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen niet van toepassing tenzij en nadat de bedoelde Inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de verkoper (en, indien deze een rechtspersoon is, door een bestuurder daarvan) van toepassing zijn verklaard op enigerlei specifieke transactie. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van zodanige Inkoopvoorwaarden zal in geen geval met zich brengen, dat die Inkoopvoorwaarden ook op andere transacties tussen koper en verkoper van toepassing (zullen) zijn. Indien en voor zover een aanbieding en/of overeenkomst tussen koper en verkoper van de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen en/of overeenkomsten afwijkende bepalingen bevat zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 2. OFFERTEN, ADVIEZEN EN BESTELLINGEN

Alle offerten zijn vrijblijvend, evenwel met dien verstande dat verkoper aan de in schriftelijke prijsofferten opgegeven netto prijzen is gebonden gedurende een periode van 14 dagen, te rekenen van de verzending van de betreffende prijsofferte. Alle prijzen zijn in netto contant, zonder korting en exclusief ten tijde van de levering verschuldigde belastingen. Wordt een bestelling gedaan zonder dat een prijs uitdrukkelijk overeengekomen is, dan wordt deze ongeacht vroeger gemaakte offerte of vroeger berekende prijs, tegen de ten tijde van de uitvoering der bestelling geldende prijs uitgevoerd. Voor elke overeengekomen hoeveelheid is een speling van 10 % toegelaten met dien verstande, dat koper verplicht is 10 % minder of meer te ontvangen en te betalen, zulks met een minimum van 1 kg., resp. 1 ltr. Verkoper is indien hij niet aan een ter zake uitgebrachte offerte is gehouden gerechtigd orders niet te accepteren. Hij is in dat geval gehouden koper daarvan bericht te zenden binnen 5 werkdagen, te rekenen van de ontvangst van de order. Voor alle bestellingen van materialen in een specifieke kleur of afmeting geldt een nadrukkelijke afname- en betalingsplicht vanaf het moment van bestellen.

Artikel 3. LEVERING

Verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de goederen eenmaal op het afgesproken tijdstip aan koper aan te bieden. Het rapport van degene, die het vervoer heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering indien koper weigert de goederen in ontvangst te nemen, in welk geval de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van koper komen. Het aanbod tot levering wordt met levering gelijk gesteld. Bij weigering van inontvangstneming van de goederen zal verkoper deze tot 30 dagen na aanbiedingen opslaan. Hij zal koper schriftelijk berichten dat deze de goederen kan (doen) afhalen tegen contante betaling. Na ommekomst van deze termijn is verkoper gerechtigd de goederen aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken. Indien bij levering op afroep geen termijn overeengekomen is geldt als zodanig een termijn van vier maanden, ingaande de dag waarop de koopovereenkomst gesloten is. Na verloop van deze termijn, dan wel van de overeengekomen afroepstermijn heeft verkoper het recht zonder inachtneming van enige krediettermijn betaling van de op afroep verkochte goederen te vorderen.

Artikel 4. VERTRAAGDE LEVERING

Vertraagde levering geeft, indien deze zich binnen redelijke grenzen beweegt, generlei recht op schadevergoeding of ontbinding der overeenkomst. Wanneer nochtans bij de overeenkomst is bedongen, dat de levering op een bepaald tijdstip zal geschieden en koper aan verkoper schriftelijk heeft doen weten dat deze termijn in geen geval mag worden overschreden, dan is koper gerechtigd, om na het verstrijken van de overeengekomen termijn zonder dat levering heeft plaatsgevonden, de koopovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd kopers recht op schadevergoeding behoudens in geval van overmacht aan de zijde van verkoper. Hij is verplicht verkoper hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. Overeengekomen leverdata zijn streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 5. OVERMACHT

Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan der overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering der overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals: oorlog of oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of andere vernietigingen in fabrieken of magazijnen en uitsluitingen, zomede toeleveranciers of producenten die, op welke grond dan ook – geheel of gedeeltelijk – hun verplichtingen jegens verkoper niet nakomen. In geval van overmacht heeft verkoper het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

Artikel 6. VOORUITBETALING/ZEKERHEIDSTELLING

Verkoper is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van koper te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan. Indien koper met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft vervalt de eventueel op verkoper rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van alle schaden, kosten en interessen door koper.

Artikel 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van verkoper tot aan het moment waarop alle vorderingen uit deze of eerdere leveranties van verkoper op koper volledig door koper zijn gekweten. De goederen kunnen terstond door verkoper worden teruggevorderd indien koper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of verkoper aanleiding heeft aan te nemen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. De aan de terugname verbonden kosten zullen koper in rekening worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen bij terugname blijken te hebben. Het in dit artikel bedongen eigendomsvoorbehoud laat onverlet het feit dat het risico van het gebruik en de opslag van de geleverde goederen, een en ander in de ruimste zin des woords, vanaf het moment van de daadwerkelijke aflevering overgaat op koper.

Artikel 8. EMBALLAGE

Slechts binnen zes maanden na factuurdatum, franco magazijn, teruggezonden emballage, die in gave staat is en die in rekening was gebracht, geeft recht op vergoeding van berekende waarde. Van afkeuring van emballage wordt koper binnen 30 dagen na ontvangst schriftelijk kennis gegeven, waarna deze emballage een week te zijner beschikking wordt gehouden, na afloop waarvan verkoper vrij is zich zonder enige verplichting tot schadevergoeding daarvan te ontdoen. Niet afzonderlijk op de factuur berekende emballage wordt door verkoper niet teruggenomen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Verkoper behoudt zich het recht voor om de goederen te voorzien van eigen naam en fabrieksmerk. Koper erkent dat de intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, octrooirechten, merkenrechten, handelsnaamrechten etc.) met betrekking tot de van verkoper gekochte goederen, c.q. met betrekking tot de door verkoper ter beschikking gestelde zaken als bijvoorbeeld technische informatiebladen, reclamemateriaal etc. berusten bij verkoper, c.q. bij een van de vennootschappen van de groep waarvan verkoper deel uitmaakt. Koper zal deze rechten eerbiedigen en is gehouden zich ter zake te gedragen conform de door verkoper gegeven instructies. Voor zover koper constateert dat op de intellectuele eigendomsrechten als in dit artikel bedoeld inbreuk wordt gemaakt door derden, is koper gehouden verkoper daarvan direct op de hoogte te stellen. Het is koper niet toegestaan enig merk of ander onderscheidingssteken van verkoper te gebruiken als (onderdeel van) een internetdomeinnaam of alfanumeriek telefoonnummer. Koper verleent aan verkoper toestemming om alle van koper afkomstige (verkoop) informatie in een databank op te nemen en te gebruiken. Alle rechten op deze databank berusten bij de verkoper.

Artikel 10. KLACHTEN


1. Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van koper niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van verkoper worden gebracht binnen de in deze paragraaf omschreven termijnen.
2. Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer koper tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl koper het beweerd gebrek aan de goederen door eenvoudige controle had kunnen constateren. Geen klacht is toegelaten op grond van technische onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen.
3. Klachten betreffende manco's, verkeerde opmaak, gewichten, aantallen of betreffende de emballage en de berekende prijs kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen na aflevering der goederen.
4. Klachten over kwaliteit van de geleverde goederen kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen nadat koper de ondeugdelijkheid van de geleverde goederen heeft ontdekt, doch in geen geval later dan zes maanden na levering van de goederen. Indien op de verpakking een kortere termijn van houdbaarheid is vermeld dienen de klachten binnen deze termijn te worden ingediend.
5. De ondeugdelijkheid van geleverde verproducten kan door koper - met uitsluiting van elk ander bewijsmiddel - slechts worden aangetoond door het overleggen van een rapport van het meest geëigende onderdeel van TNO, waarbij de kosten van rapportage ten laste komen van de in het ongelijk gestelde partij. Voor alle overige producten geldt geen bindende bewijsregeling.
6. De ondeugdelijkheid van geleverde drukinkt kan door koper met alle middelen worden aangetoond met dien verstande, dat als ondeugdelijkheid uitsluitend wordt aangemerkt het niet voldoen aan de bij verkoper ten aanzien van het product geldende specificatie(s).
7. De schadevergoedingsplicht van verkoper terzake van ondeugdelijkheid van geleverde goederen, voor documentatie, verwerkings- en andere adviezen, begeleiding en inspectie, zal nimmer een bedrag te boven gaan gelijk aan $3\frac{1}{2}$ x het factuurbedrag van het geleverde waarvan de ondeugdelijkheid is bewezen. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade hoe ook genaamd en uit welken hoofde ook geleden.
8. Op koper rust de bewijslast dat de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door de verkoper zijn geleverd.

Artikel 11. BETALINGEN

1. Koper is behoudens anders luidend beding verplicht de facturen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting te voldoen. Verrekening met enige vordering op verkoper is uitgesloten.
 2. Indien in het factuurbedrag uitdrukkelijk een kredietbeperkingstoeslag is opgenomen, wordt deze geacht tot het factuurbedrag te behoren en mag deze uitsluitend in mindering worden gebracht indien de factuur voor het overige binnen 30 dagen na factuurdatum is betaald.
 3. Indien koper het verschuldigde factuurbedrag níét tijdig voldoet, is hij aan verkoper een rente verschuldigd van 1 ¼ % van het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmede de betalingstermijn is overschreden. Indien op enig moment de wettelijke rente ex artikel 6: 119 a. B.W. hoger is dan de rente die verschuldigd is krachtens de in dit lid opgenomen renteclausule, is verkoper gerechtigd aanspraak te maken op de rente krachtens artikel 6: 119 a. B.W., waarbij de rente zal worden berekend op de wijze als aangegeven in bedoeld artikel.
 4. Alleen die betalingen zijn geldig, die op de door verkoper aangegeven wijze zijn verricht. Het staat verkoper vrij door hem ontvangen betalingen af te boeken op de openstaande kosten, de vervallen rente en op de oudste openstaande facturen, ook indien koper heeft aangegeven dat een betaling bedoeld is te worden afgeboekt op een bepaalde factuur of uit het overgemaakt bedrag blijkt dat koper beoogde een bepaalde factuur te voldoen.
 5. Indien koper doordat de betalingstermijn is verstreken in verzuim is, is verkoper gerechtigd het hem toekomend bedrag in rechte in te vorderen, zonder dat enige verdere aanmaning tot betaling wordt verlangd.
- Verkoper heeft het recht alle met koper gesloten overeenkomsten te ontbinden indien koper de verplichting uit een met verkoper gesloten overeenkomst niet nakomt, wanneer aan koper surseance van betaling wordt verleend, dan wel indien koper in staat van faillissement wordt verklaard.
6. Buiten het verschuldigde bedrag is verkoper gerechtigd van koper alle kosten te vorderen, die door niet-betaling van koper zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke inningskosten.
 7. Buitengerechtelijke inningskosten zijn door koper verschuldigd in elk geval, waarin verkoper zich voor de invordering heeft verzekerd van de hulp van een derde. Zij bedragen 12 % van het te vorderen bedrag, zijnde het factuurbedrag vermeerderd met de opgelopen rente volgens lid 3 van dit artikel, met een minimum van . € 11,50. Indien koper de hoofdsom, vermeerderd met de opgelopen rente en verhoogd met buitengerechtelijke inningskosten, betaalt binnen 14 dagen nadat hem de schriftelijke aanmaning tot betaling is toegezonden door een derde, aan wie verkoper de invordering heeft opgedragen, dan bedragen de buitengerechtelijke inningskosten 5% van het verschuldigde bedrag, zijnde het factuurbedrag, vermeerderd met de opgelopen rente volgens lid 3 van dit artikel, met een minimum van € 11,50.
 8. Verkoper is niet gehouden aan te tonen dat hij in de uitgave aan buitengerechtelijke inningskosten is vervallen. Indien verkoper het faillissement van koper aanvraagt, is laatstgenoemde buiten het verschuldigde bedrag, en de daarop drukkende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, tevens de kosten van faillissementsaanvraag verschuldigd.

Artikel 12. GESCHILLEN

Tenzij partijen hun geschillen aan arbitrage mochten hebben onderworpen zullen alle geschillen (kort geding en verlot tot beslaglegging daaronder begrepen), welk tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden of van nadere overeenkomsten, bij uitsluiting berecht worden door de rechtbank in het arrondissement waarbinnen verkoper is gevestigd, voorzover het geschil tot de competentie van een rechtbank behoort en de wet niet bij regels van dwingend recht een andere rechtbank daarvoor bevoegd verklaard heeft. Alle geschillen zullen worden beslecht naar Nederlands recht.

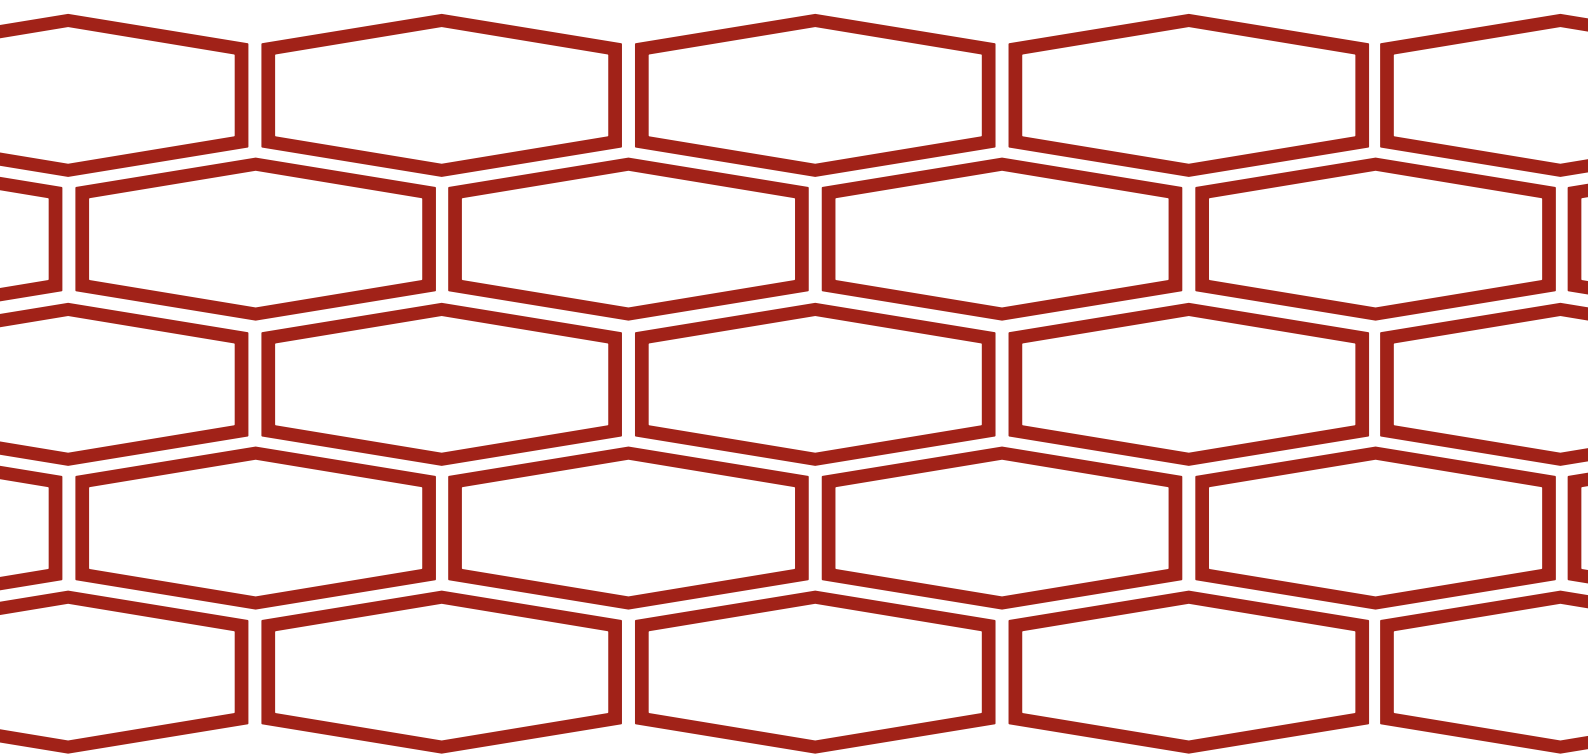

De productinformatie in deze catalogus is met de grootste zorg samengesteld, maar onderhevig aan wijzigingen. Voor de meest recente technische informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.alsecco.nl of neem contact op met één van onze adviseurs. Het aangegeven verbruik van een product is indicatief en moet te allen tijde exact worden vastgesteld door middel van een proef.

Tekstfouten voorbehouden. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bij vragen over leveringen en verpakkingen kunt u contact opnemen met ons kantoor, 033-247 50 00 (voorkeuze 1). Wijzigingen in het assortiment voorbehouden.

DAW NEDERLAND B.V.

Koperslager 2
3861 SJ Nijkerk
033 - 247 50 00
www.alsecco.nl



THERMISCHE GEVELISOLATIE