


Panzergewebe

Wapeningsweefsel voor gevelisolatiesystemen van Alsecco

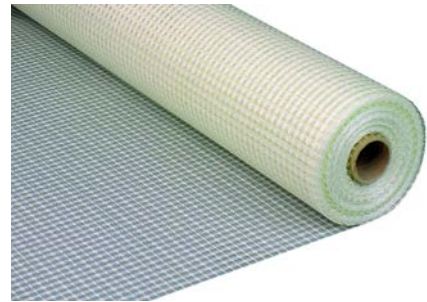

Toepassing

Wapeningsweefsel als extra laag voor oppervlakken waar extreme stootbelasting wordt verwacht.
Toe te passen in combinatie met Glasfasergewebe 32, Glasfasergewebe universal - Aero, Alsitex Carbon of Alsitex Nova

Producteigenschappen

- Bestand tegen alkaliën
- Hoge treksterkte
- Schuift niet
- Bevat geen weekmakers

Technische gegevens

Oppervlaktemassa	ca. 330 g/m ²
Maaswijdte	ca. 6 x 6 mm
Treksterkte	Ketting ≥ 3200 N/5 cm Slag ≥ 3200 N/5 cm

Verwerkingsgegevens

Verwerking	Weefsel horizontaal of verticaal in de nog natte wapeningspleister stotend aanbrengen en glad pleisteren. Hierna met de bij het systeem behorende wapeningsweefsel overpleisteren. Deze banen 10 cm overlappend aanbrengen. Het weefsel in de wapeningspleister drukken en daarna over het gehele oppervlak met de juiste wapeningslaag afwerken.
Verbruik	Ca. 1,0 m ² /m ²

Opslag

Droog bewaren.

Te leveren in

Kleur	Wit
Verpakking	Rol van 25 m ² , pallet 750 m ²

Aanvullende gegevens

Veiligheidsvoorschriften	Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.
Transport	Het product is geen gevarengoed.
Afval	Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.
EU-grenswaarde VOS	n.v.t.
Technisch advies	Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

ALSECCO NEDERLAND

Koperslager 2
NL-3861 SJ Nijkerk
Tel. +31 (0)33-2475000
Fax. +31 (0)33-2451833
www.alsecco.nl
info@alsecco.nl

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de techniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontheven van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid.

Technisch advies: In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende technische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van alsecco in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

